M²

Misura Gomma		Misura Cerchio	Profilo
4.00-8		3.00D-8	M2
4.00-8		3.00D-8	RIB
4.00-8		3.75P-8	M2
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	M2
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	RIB
5.00-8		3.00D-8	M2
5.00-8		3.75P-8	M2
5.00-8		3.75P-8	RIB
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	M2
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	M2
140/55-9		4.00E-9	M2
6.00-9		4.00E-9	M2
6.00-9		4.00E-9	RIB
21x8-9	200/75-9	6.00E-9	M2
6.50-10		5.00F-10	M2
6.50-10		5.5-10	M2
180/60-10		5.00F-10	M2
200/50-10		6.50F-10	M2
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	M2
7.00-12		5.00S-12	M2
7.00-12		5.00S-12	Smooth
23x10-12	250/60-12	8.00G-12	M2
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	M2
315/45-12		10.00G-12	M2
7.00-15		5.5-15	M2
7.50-15		5.5-15	M2
7.50-15		6.5-15	M2
8.25-15		6.5-15	M2
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	M2
250-15	250/70-15	7.0-15	M2
250-15	250/70-15	7.5-15	M2
300-15	315/70-15	8.0-15	M2
355/45-15	28x12½-15	9.75-15	M2
355/50-15		9.75-15	M2
355/65-15	32x12½-15 (350-15)	9.75-15	M2
400/60-15		11.0-15	VP15 *new
7.50-16		5.5-16	M2
9.00-20	270/95-20	6.5-20	M2
10.00-20	290/95-20	6.5-20	M2
10.00-20	290/95-20	8.0-20	M2
12.00-20	330/95-20	8.0-20	M2
12.00-20	330/95-20	8.0-20	Smooth
12.00-20	330/95-20	8.5-20	M2
12.00-20	330/95-20	10.0-20	M2
12.00-20	330/95-20	10.0-20	Smooth
355/50-20		10.0-20	M2
355/50-20		10.0-20	Smooth

M² è la moderna evoluzione della gamma di gomme piene Trelleborg: nata dall'unione della tecnologia e dell'esperienza Trelleborg, è la migliore Trellbeorg di sempre.

M² è disegnata per garantire prestazioni eccezionali in ogni condizione e per l'intera vita della gomma. Offrendo un'elevata resistenza alle sollecitazioni e lacerazioni è unica rispetto ai prodotti della stessa categoria.

M² è disponibile di serie con la Pit Stop Line.

Costruita per durare.

Su richiesta, fornitura completa di cerchi di giro per ogni tipoligia di carrello.

MESCOLE A RICHIESTA CON SUPPLEMENTO

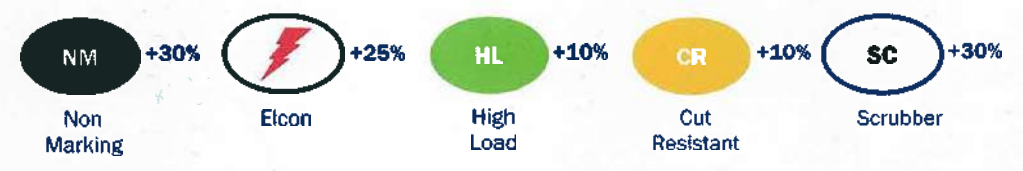

MASTERSOLID

Misura Gomma		Misura Cerchio	Profilo
3.00-4		2.50C-4	MIL
4.00-8		3.00D-8	MS
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	MS
5.00-8		3.00D-8	MS
150/75-8		4.33R-8	MS
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	MS
140/55-9		4.00E-9	MS
6.00-9		4.00E-9	MS
21x8-9	200/75-9	6.00E-9	MS
6.50-10		5.00F-10	MS
200/50-10		6.50F-10	MS
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	MS
7.00-12		5.00S-12	MS
23x10-12	250/60-12	8.00G-12	MS
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	MS
7.00-15		5.5-15	MS
7.50-15		6.5-15	MS
8.25-15		6.5-15	MS
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	MS
250-15	250/70-15	7.0-15	MS
250-15	250/70-15	7.5-15	MS
300-15	315/70-15	8.0-15	MS
465/55-20		16.0-20	MS

Mastersolid coniuga affidabilità e risparmio. Realizzata con mescole di elevata qualità offre una buona resistenza all'usura, all'abrasione, un maggior assorbimento agli urti e una bassa resistenza al rotolamento.

Il profilo squadrato e il disegno del battistrada consentono una buona stabilità, un ottimo comfort e una maggiore efficienza, garantendo un prodotto affidabile che non necessita di manutenzione.

Mastersolid:
L'affidabilità a forma di gomma.

Su richiesta, fornitura completa di cerchi di giro per ogni tipoligia di carrello.

MESCOLE A RICHIESTA CON SUPPLEMENTO

NM +30%

Non Marking

ECOSOLID

Misura Gomma		Misura Cerchio	Profilo
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	TR
5.00-8		3.00D-8	TR
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	TR
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	TR
140/55-9		4.00E-9	TR
6.00-9		4.00E-9	TR
21x8-9	200/75-9	6.00E-9	TR
6.50-10		5.00F-10	TR
200/50-10		6.50F-10	TR
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	TR
7.00-12		5.00S-12	TR
23x10-12	250/60-12	8.00G-12	TR
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	TR
8.25-15		6.5-15	TR
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	TR
250-15	250/70-15	7.0-15	TR
300-15	315/70-15	8.0-15	TR
355/65-15	32x12½-15 (350-15)	9.75-15	TR

EcoSolid è la gomma superelastica disponibile nella gamma da 8" a 15". **EcoSolid** è progettata per l'uso sui carrelli elevatori per applicazioni leggere.

- È disponibile nella sola mescola nero standard
- Gli anelli di metallo nella base evitano lo slittamento del cerchio
- Indicatore di usura integrato nel design della scolpitura

Su richiesta, fornitura completa di cerchi di giro per ogni tipoligia di carrello.

SUPERELASTICHE **ELTOR® 5**

Ø	MISURA	PROFILO	MISURA CERCHIO	DIMENSIONI GOMMA (1) W (mm) ± 2%	DIMENSIONI GOMMA (1) D (mm) ± 2%	PESO (kg) ± 2%	CAPACITÀ DI CARICO (kg) A MAX VELOCITÀ (km/h) (2) RUOTA PORTANTE 25 km/h	RUOTA STERZANTE 25 km/h	CARRO TRAINATO O MOTORIZZATO (3) 25 km/h	10 km/h	6 km/h
8”	5.00-8	E5	3.00D-8	120	458	17,1	1.415	1.090	1.090	1.285	1.415
	5.00-8	E5 FIX	3.00D-8	120	458	17,2	1.415	1.090	1.090	1.285	1.415
	15x4½-8 (125/75-8)	E5	3.00D-8	109	377	9,4	1.040	800	800	940	1.040
	15x4½-8 (125/75-8)	E5 FIX	3.00D-8	109	377	9,7	1.040	800	800	940	1.040
	16x6-8 (150/75-8)	E5	4.33R-8	151	421	17,1	1.495	1.150	1.150	1.360	1.495
	16x6-8 (150/75-8)	E5 FIX	4.33R-8	151	421	17,4	1.495	1.150	1.150	1.360	1.495
	18x7-8 (180/70-8)	E5	4.33R-8	152	453	20,2	2.145	1.650	1.650	1.945	2.145
	18x7-8 (180/70-8)	E5 FIX	4.33R-8	152	453	20,5	2.145	1.650	1.650	1.945	2.145
9”	140/55-9	E5 FIX	4.00E-9	130	380	11,8	1.170	900	900	1.060	1.170
	6.00-9	E5	4.00E-9	139	525	26,1	1.885	1.450	1.450	1.710	1.885
	6.00-9	E5 FIX	4.00E-9	139	525	26,4	1.885	1.450	1.450	1.710	1.885
	21x8-9 (200/75-9)	E5	6.00E-9	183	522	34,2	2.755	2.120	2.120	2.505	2.755
	21x8-9 (200/75-9)	E5 FIX	6.00E-9	183	522	34,6	2.755	2.120	2.120	2.505	2.755
10”	180/60-10	E5	5.00F-10	152	454	18,5	2410	1850	1850	2180	2410
	180/60-10	E5 FIX	5.00F-10	152	454	19	2410	1850	1850	2180	2410
	6.50-10	E5	5.00F-10	160	575	36,6	2.340	1.800	1.800	2.125	2.340
	6.50-10	E5 FIX	5.00F-10	160	575	36,8	2.340	1.800	1.800	2.125	2.340
	7.50-10	E5	5.50F-10	176	636	52,3	3.070	2.360	2.360	2.785	3.070
	7.50-10	E5 FIX	5.50F-10	176	636	52,3	3.070	2.360	2.360	2.785	3.070
	200/50-10	E5	6.50F-10	189	464	25,6	2.470	1.900	1.900	2.240	2.470
	200/50-10	E5 FIX	6.50F-10	189	464	26,1	2.470	1.900	1.900	2.240	2.470
	23x9-10 (225/75-10)	E5	6.50F-10	195	581	46	3.445	2.650	2.650	3.125	3.445
	23x9-10 (225/75-10)	E5 FIX	6.50F-10	195	581	46,3	3.445	2.650	2.650	3.125	3.445
12”	7.00-12	E5	5.00S-12	169	658	47,6	2.920	2.240	2.240	2.645	2.920
	7.00-12	E5 FIX	5.00S-12	169	658	48,3	2.920	2.240	2.240	2.645	2.920
	23x10-12	E5	8.00G-12	227	586	49,9	3.770	2.900	2.900	3.420	3.770
	23x10-12	E5 FIX	8.00G-12	227	586	50,6	3.770	2.900	2.900	3.420	3.770
	27x10-12	E5	8.00G-12	235	672	73,5	3.900	3.000	3.000	3.450	3.900
	27x10-12	E5 FIX	8.00G-12	235	672	74,3	3.900	3.000	3.000	3.450	3.900
	315/45-12	E5	10.00G-12	275	588	61	4.485	3.450	3.450	4.070	4.485
	315/45-12	E5 FIX	10.00G-12	285	574	61,35	4.485	3.450	3.450	4.070	4.485
15”	250-15 (250/70-15)	E5	7.0-15	214	721	66,5	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
	250-15 (250/70-15)	E5 FIX	7.0-15	214	721	67	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
	250-15 (250/70-15)	E5	7.5-15	214	721	67,5	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
	250-15 (250/70-15)	E5 FIX	7.5-15	214	721	68,5	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
	7.00-15	E5	5.5-15	180	728	59	3.545	2.725	2.725	3.215	3.545
	7.00-15	E5 FIX	5.5-15	180	728	59,5	3.545	2.725	2.725	3.215	3.545
	7.50-15	E5	5.50-15	205	758	72,2	3.880	2.980	2.980	3.510	3.880
	7.50-15	E5 FIX	5.50-15	205	758	72,7	3.880	2.980	2.980	3.510	3.880
	7.50-15	E5	6.5-15	205	758	72,9	3.900	3.000	3.000	3.540	3.900
	7.50-15	E5 FIX	6.5-15	205	758	74,2	3.900	3.000	3.000	3.540	3.900
	28x9-15 (8.15-15)	E5	7.0-15	214	699	61,8	3.445	2.650	2.650	3.125	3.445
	28x9-15 (8.15-15)	E5 FIX	7.0-15	214	699	62,2	3.445	2.650	2.650	3.125	3.445
	28x12½-15	E5	9.75-15	285	716	91	5.525	4.250	4.250	5.015	5.525
	28x12½-15	E5 FIX	9.75-15	285	716	92	5.525	4.250	4.250	5.015	5.525
	8.25-15	E5	6.5-15	203	822	90,9	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
	8.25-15	E5 FIX	6.5-15	203	822	92,4	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
	300-15 (315/70-15)	E5	8.0-15	256	821	114	5.850	4.500	4.500	5.310	5.850
	300-15 (315/70-15)	E5 FIX	8.0-15	256	821	114,9	5.850	4.500	4.500	5.310	5.850
	355/65-15 (350-15)	E5	9.75-15	300	821	135,2	7.800	6.000	6.000	7.085	7.800
	355/65-15 (350-15)	E5 FIX	9.75-15	300	821	136,1	7.800	6.000	6.000	7.085	7.800

(1) Le misure riportate sono intese per gomme non calettate sui cerchi
(2) I valori di portata indicati sono in relazione a gomme ELTOR montate su veicoli la cui velocità senza carico è minore di 25 km/h (in accordo con gli standard E.T.R.T.O.)
(3) Solo per percorsi interni inferiori a 2000m; altrimenti contattare il produttore (in accordo con gli standard E.T.R.T.O.)

MARANGONI™

PNEUMATICHE PER CARRELLO ELEVATORE

	MISURA	PROFILO	PR	TIPO	LARGHEZZA CERCHIO	PRESSIONE DI GONFIAGGIO ETRTO (bar)	DIAMETRO ESTERNO (mm)	LARGHEZZA DEL BATTISTRADA (mm)	PORTATA (kg) 25 km/h	PORTATA STATICA ETRTO (kg)	PESO SET (kg)
1	4.00-8**	YA	6	TT	3.00D-8	4,25	420	110	600	905	3,90
2	5.00-8	LT	10	TT	3.50D-8	10,00	488	144	1.090	1.645	7,65
3	5.00-8	SW	8	TT	3.00D; 3.75L-8	8,25	485	152	950	1.435	8,10
4	15x4.5-8**	LT	12	TT	3.25L-8	9,00	385	122	800	1.210	4,25
5	16x6-8	SW	10	TT	4.33R-8	10,50	422	155	975	1.470	9,00
6	18x7-8	SW	16	TT	4.33R-8	10,00	465	180	1.650	2.490	12,30
7	6.00-9	LT	10	TT	4.00E-9	8,60	540	166	1.320	1.990	11,60
8	6.00-9	SW	14	TT	4.00E-9	10,50	540	170	1.495	2.260	13,05
9	21x8-9	SW	16	TT	6.00E-9	10,00	535	220	2.120	3.200	21,25
10	6.50-10	LT	10	TT	5.00F-10	7,90	590	186	1.500	2.265	13,90
11	6.50-10	SW	14	TT	5.00; 5.50F-10	10,00	588	190	1.800	2.720	16,10
12	23x9-10	SW	20	TT	7.00F-10	9,00	575	240	2.650	4.000	23,35
13	7.00-12	LT	14	TT	5.00S-12	10,00	676	197	2.120	3.200	20,45
14	7.00-12	SW	16	TT	5.00S-12	10,00	675	205	2.240	3.380	22,35
15	23x10,1-12	SW	22	TT	8.00G-12	10,50	600	260	2.850	4.300	30,35
16	27x10-12	LT	14	TT	8.00G-12	8,30	690	255	2.725	4.115	25,40
17	27x10-12	SW	20	TT	8.00G-12	10,00	690	270	3.550	5.360	33,65
18	7.00-15	LT	14	TT	5.50F-15	10,00	762	203	2.585	3.900	24,90
19	7.00-15	SW	16	TT	5.00; 5.50-15	10,00	750	200	2.725	4.115	24,55
20	7.50-15	LT	14	TT	6.00G-15	9,25	802	215	2.800	4.230	28,30
21	7.50-15	SW	14	TT	5.00; 6.00; 6.50-15	9,25	785	215	2.800	4.230	27,75
22	28x9-15	LT	14	TT	7.00-15	9,70	706	231	3.000	4.530	27,40
23	28x9-15	SW	12	TT	7.0-15	8,25	730	220	2.650	4.000	27,10
24	32x12.1-15	SW	24	TT	9.75-15	10,50	820	320	5.250	7.930	64,70
25	8.25-15	LT	14	TT	6.50-15	8,30	830	250	3.250	4.910	37,75
26	8.25-15	SW	16	TT	6.0; 6.5; 7.0-15	9,25	840	255	3.550	5.360	43,20
27	250-15	LT	16	TT	7.50-15	10,30	735	250	3.650	5.510	32,65
28	250-15	SW	16	TT	7.0; 7.5-15	8,25	735	250	3.350	5.060	36,45
29	300-15	SW	20	TT	8.0-15	9,00	820	286	5.000	7.550	56,55
30	9.00-20	LT	14	TT	7.00-20	7,60	1.034	259	4.500	6.795	48,50
31	10.00-20	LT	18	TT	7.50-20	9,00	1.070	278	5.545	8.370	58,00
32	10.00-20	SW	16	TT	7.0; 7.50; 8.0-20	9,00	1.075	300	5.000	7.550	103,50
33	12.00-20	LT	24	TT	8.50-20	11,50	1.145	315	7.595	11.470	88,00
34	12.00-20	SW	20	TT	8.00; 8.50; 9.00-20	10,00	1.145	335	6.900	10.420	103,50

** Solo pneumatico e camera d'aria senza flap.

Reinforced Sizes for Industrial Application on Hard Improved Surface
Coefficient to be used for tyres in next table

MAXIMUM SPEED (km/h) (1)	VARIATION IN LOAD CAPACITY (%)	
	Steer positions Counter Balanced Lift Truck and Other Vehicles (2)	Drive positions Counter Balanced Lift Truck (2)
Static	+44	+80
1	+28	+60
10	+16	+45
15	+8	+35
20	+2	+27
25	0	+25
30	-3	+22

This table applies up to rim code up to 35 including wide base tyres. For larger sizes consult tyre manufactures.
(1) For speeds <5 &>1km/h(creep) interpolations are permitted.
(2) These coefficients do not apply to all tread patterns, consult the tyre Manufactures.